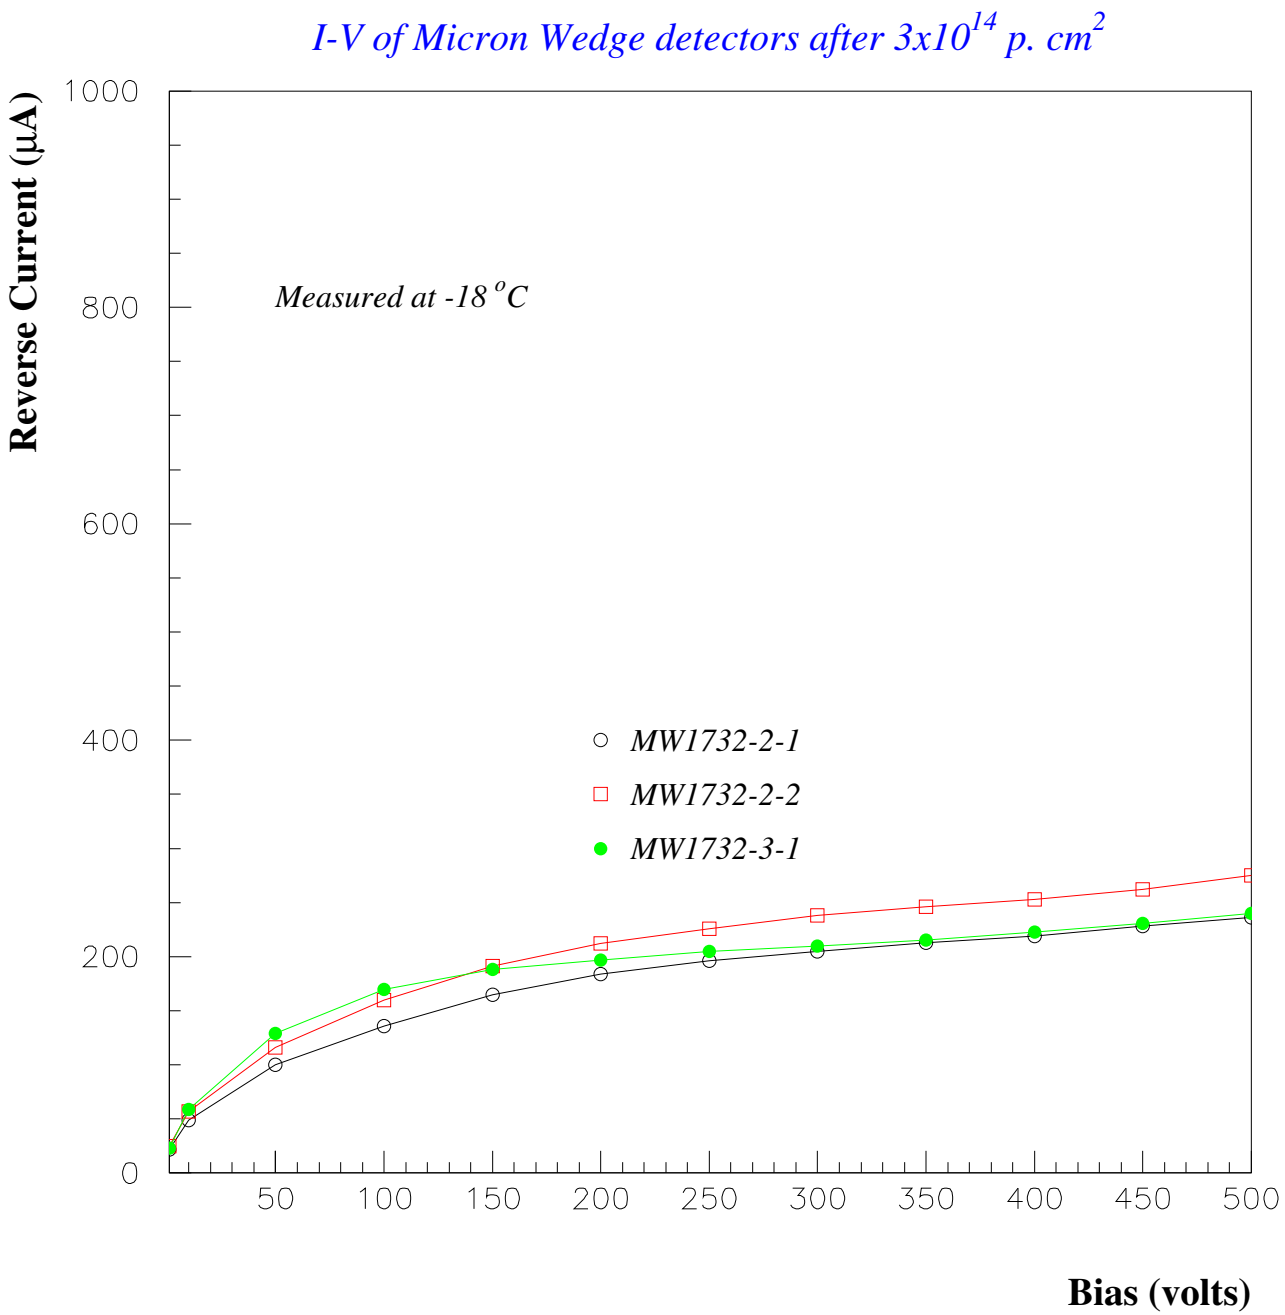
I-V of Micron Wedge detectors after 3x10^14 p. cm^2
Reverse Current (μA)
1000
800
600
400
200
0
Measured at -18 °C
MW1732-2-1
MW1732-2-2
MW1732-3-1
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Bias (volts)