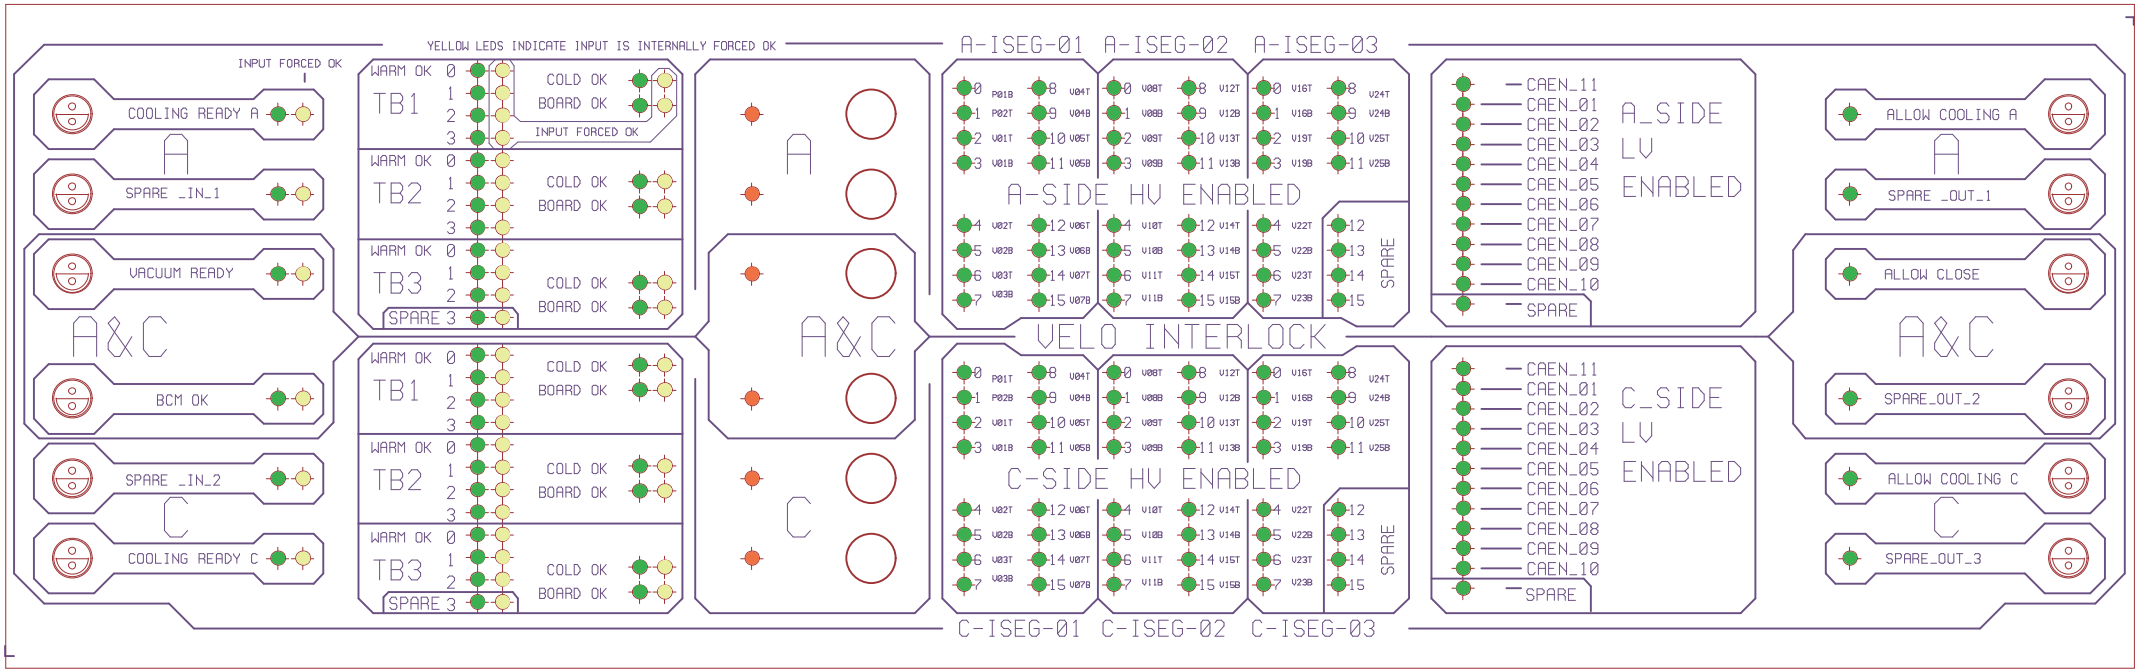
YELLOW LEDS INDICATE INPUT IS INTERNALLY FORCED OK
INPUT FORCED OK
COOLING READY A
A
SPARE _IN_1
VACUUM READY
A&C
BCM OK
SPARE _IN_2
C
COOLING READY C
WARM OK
TB1
TB2
TB3
SPARE
COLD OK
BOARD OK
INPUT FORCED OK
A-ISEG-01 A-ISEG-02 A-ISEG-03
A-SIDE HV ENABLED
SPARE
VELO INTERLOCK
C-SIDE HV ENABLED
C-ISEG-01 C-ISEG-02 C-ISEG-03
CAEN_11
CAEN_01
CAEN_02
CAEN_03
CAEN_04
CAEN_05
CAEN_06
CAEN_07
CAEN_08
CAEN_09
CAEN_10
SPARE
A_SIDE
LV
ENABLED
C_SIDE
LV
ENABLED
ALLOW COOLING A
SPARE _OUT_1
ALLOW CLOSE
SPARE_OUT_2
ALLOW COOLING C
SPARE_OUT_3