demux2

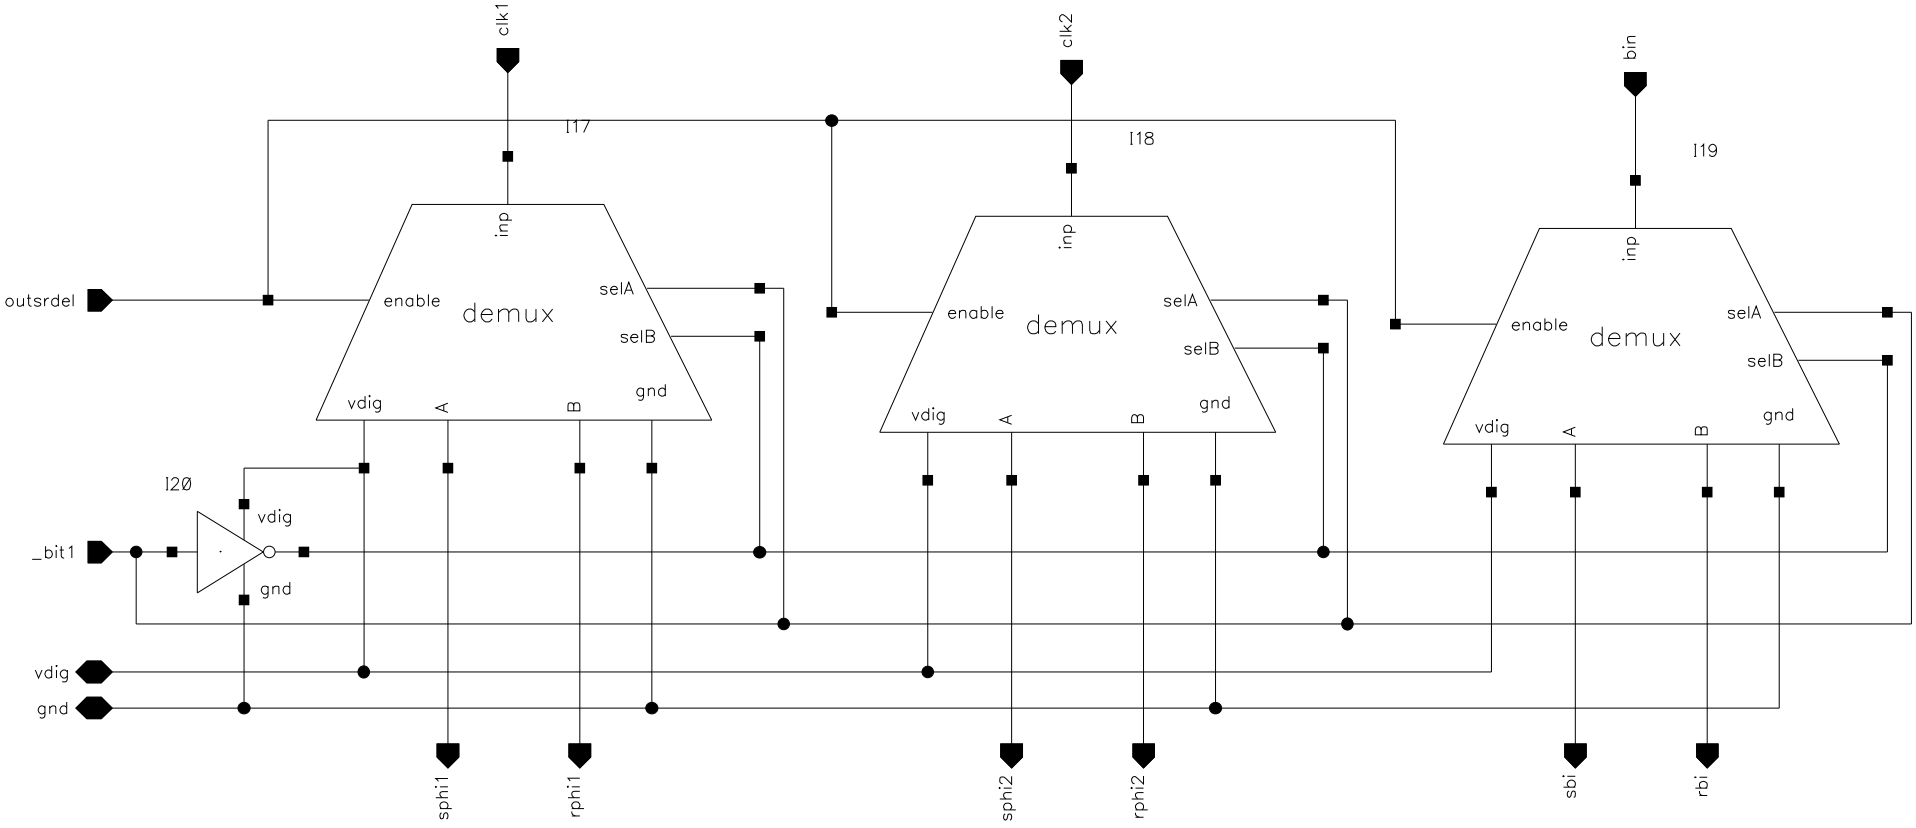
clk1
clk2
bin
I17
I18
I19
inp
enable
demux
selA
selB
vdig
A
B
gnd
outsrdel
I20
_bit1
vdig
gnd
sphi1
rphi1
sphi2
rphi2
sbi
rbi